
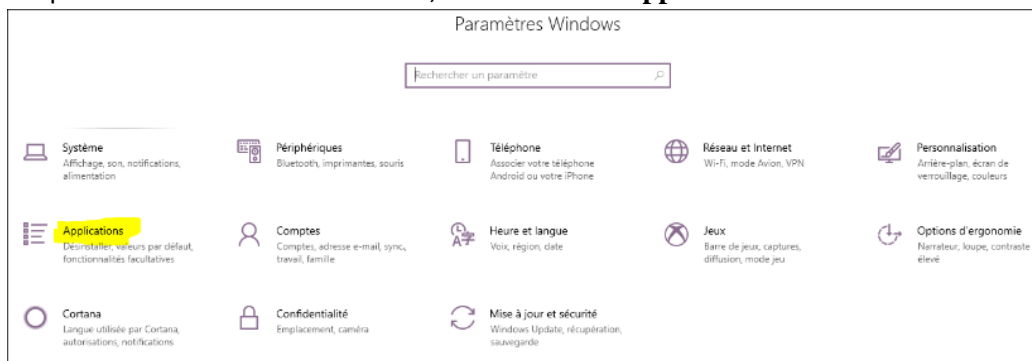


# Procédure pour désinstaller le Gall


## Procédure:

Ouvrir le **menu Démarrer** et aller dans **Paramètres** (icône de roue dentée). Depuis les **"Paramètres Windows"**, sélectionnez « **Applications** »



Choisir sur gauche **"Applications et fonctionnalités"**

Saisir **"gals"** ou chercher ce programme dans la liste puis cliquez sur **"Désinstaller"** pour le supprimer

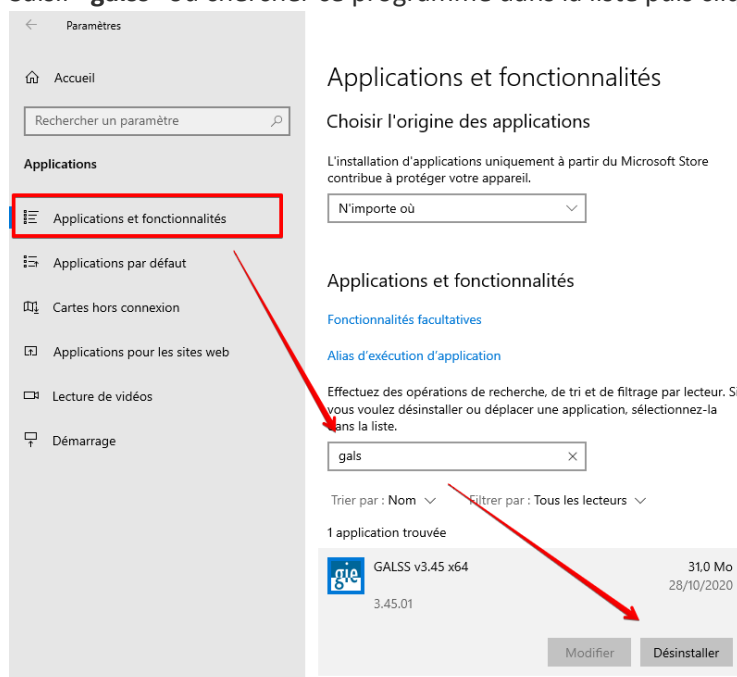

Ci-dessous la procédure de désinstallation du manuel utilisateur du Gal s'

### 4.1.2. Désinstallation des fichiers

Trois possibilités s'offrent à vous pour désinstaller le produit :

1. Sélectionnez l'icône d'installation (« .msi »), cliquez droit puis sélectionnez **Désinstaller**.
2. Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes**, cliquez sur **GALSS**, puis sur **Supprimer**.
3. Enfin, vous pouvez les désinstaller par ligne de commande : sélectionnez **Démarrer > Exécuter**, puis saisissez la ligne :  
`msiexec /x galss-3.xx.xx.msi`  
ou  
`msiexec /x galss-3.xx.xx.msi/quiet`

en se plaçant dans le répertoire du fichier MSI ou en passant le chemin complet du fichier MSI. Sous Windows Vista ; 7 ; 8 ; 8.1 et 10, la commande doit être lancée en mode Administration.

Pour désinstaller le GALSS, l'outil d'installation effectue les actions suivantes :

- Arrêt de tous les processus galsvw32.exe ou galsvw64.exe en cours d'exécution ;
- Suppression de tous les composants installés (excepté les fichiers **galss.ini** et de traces) ;
- Renommage des bibliothèques spécifiées dans la section [PROTOCOLEn] du fichier de configuration galss.ini (w64.dll en w32.dll).

#### **Remarque**

Les fichiers du driver CDC USB ne sont pas désinstallés lors de la désinstallation du GALSS.